

# 漆雾室空气过滤器


Spray Booth Air Filter

## 产品特点

Product Features

烤漆房专用过滤器，有效过滤漆雾，采用镀锌盒性框铝框及不锈网框，内部铺以滤料骨架，整体结构紧凑，重量轻，易于安装拆卸。滤料采用采用玻璃长纤维，以非织物式方式均匀叠合制成，其进风面蓬松，出封面紧实，在保证效率的同时，提供了较大的容尘量、合理的滤芯褶数设计，增加了有效的过滤面积，同时降低了阻力，增加了容尘量。用于一般粗尘过滤，及热风式高温烤炉、汽车工业、家具行业等。

1. 高可靠性、高吸附率、高阻燃性
2. 递增结构、超强除甲醛、高容尘量、寿命持久
3. 耐湿性强、耐化学腐蚀性强、耐高温 170° C 至 250° C
3. 常用尺寸：595\*595\*46、494\*595\*46、295\*595\*46、495\*495\*46
4. 用于汽车、家具、商业建筑、食品饮料、微电子、表面处理、学校、博物馆。

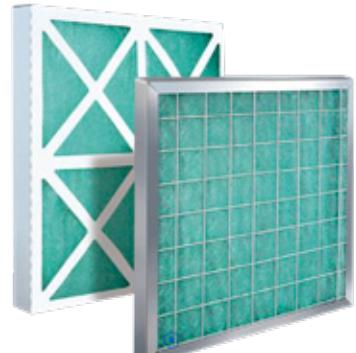

## 技术指标

Technical Index

过滤级别：G3、G4、EU3、EU4

过滤对象： $\geq 5\mu m$ ,  $\geq 3\mu m$

耐湿性：100%RH

瞬间耐温： $\leq 120^{\circ}C$

耐温度： $\leq 100^{\circ}C$

## 材质特性

Material characteristics

滤料：玻璃纤维

密封胶：PU 双组份聚氨酯胶

外框：纸框、铝框、镀锌铁框，不锈钢框

密封条：聚氨酯发泡密封条胶 EVA

分隔物：热熔胶

护网：双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网

## 技术参数

Technical Parameter

过滤级别	规格尺寸 mm ( W*H*D )	初阻力 ( Pa )	终阻力 ( Pa )	额定风量 (m³/h)	记重效率
G3	595*595*46	10	250	3200	85%
	495*595*46			2700	
	295*595*46			1600	
	495*495*46			2200	
G4	595*595*46	20	250	3200	95%
	495*595*46			2700	
	295*595*46			1600	
	495*495*46			2200	